



INNOVATION IN
PLASTIC
INJECTION
EQUIPMENT

ALIMENTADOR DE MATERIAL Feeding & Conveying Series



| Características del producto



Controlador LCD

- Microprocesadores avanzados LCD que proporcionan una experiencia de funcionamiento óptima
- Opción comunicación con **RS485** para realizar acciones automáticas

Componentes de alta calidad

- **SIEMENS**, las partes eléctricas aseguran un funcionamiento estable y fiable del equipo
- Alarma por sobrecarga y falta de material



Motor de inducción

- Asegura la efectividad y limpieza de la tolva para evitar la suciedad de la materia prima
- Modelo certificado CE, el modelo de 5HP y los modelos superiores tienen por defecto la función del corte por vacío

Diseño separado en 2 unidades


- Equipo principal en el suelo separado de la tolva, fácil y seguro de operar
- Se provee con un cubo para el polvo y un visor, es conveniente observar y limpiar el polvo.



Separate - Vacuum hopper loader



Diseño instalación

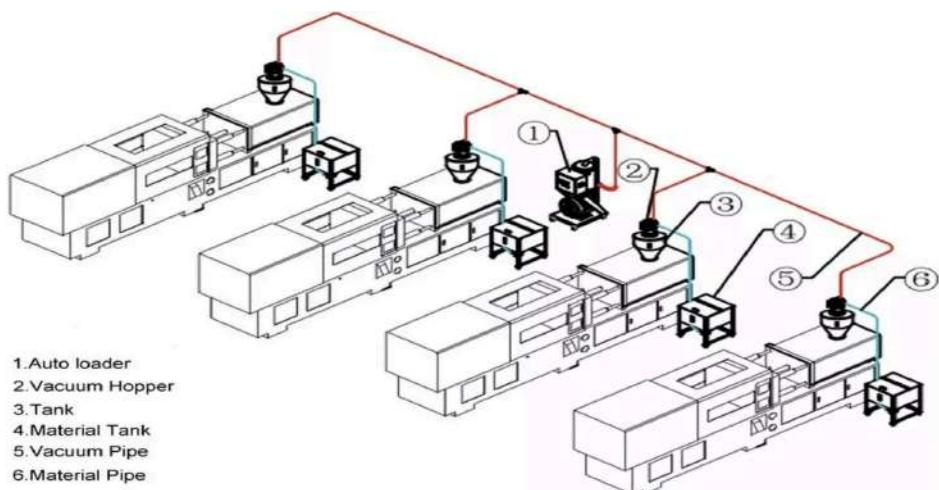

Model	PCAL-1.5HP	PCAL-2HP	PCAL-3HP	PCAL-5HP	PCAL-7.5HP	PCAL-10HP
Motor	1.5 /1.1	2/1.5	3/2.2	5/3.75	7.5/5.5	10/7.5
Conveying Capacity (kg/hr)	450	500	590	820	1000	1300
Loading Distance (m)	5	5	5	5	6	6
Static Wind Pressure (mm/H2O)	2800	2800	2800	3200	4200	4500
Storage Tank Capacity (L)	7.5	7.5	12	24	30	30
Diameter(mm)	38	(38	51	51	63	(63
Specification of the Attached Hoses	(p38mmx8m	cp38mmx8m	cp51 mmx10m	(p51mmx10m	cp63mmx12m	(p63mmx12m
Dimensions (cm)	Host hopper	38x28x45	38x28x45	43x33x58	43x33x69	43x33x83
Approx. Net Weight(kg)	56	56	68	81	137	152

page 3 , of 4



Estamos a su servicio. www.pape.es



PRODUCT AND PLASTIC EQUIPMENT, S.L.

Oficinas Centrales:

C/ Fraguas, 20; Pol. Ind. Urtinsa
Alcorcón 28923 Madrid - Spain
Tels.: +34 902 197 204 Fax: +34 902 197 278
+34 91 152 92 95

Delegación Cataluña:

Tel: +34 93 519 90 23

page 4 , of 4

